


10 TONLUK EĞİLME BÜKÜLME MUKAVEMETİ VE BASMA MUKAVEMETİ TEST PRESİ FLEXURAL AND TRANSVERSE TESTING MACHINE (10 TONS)

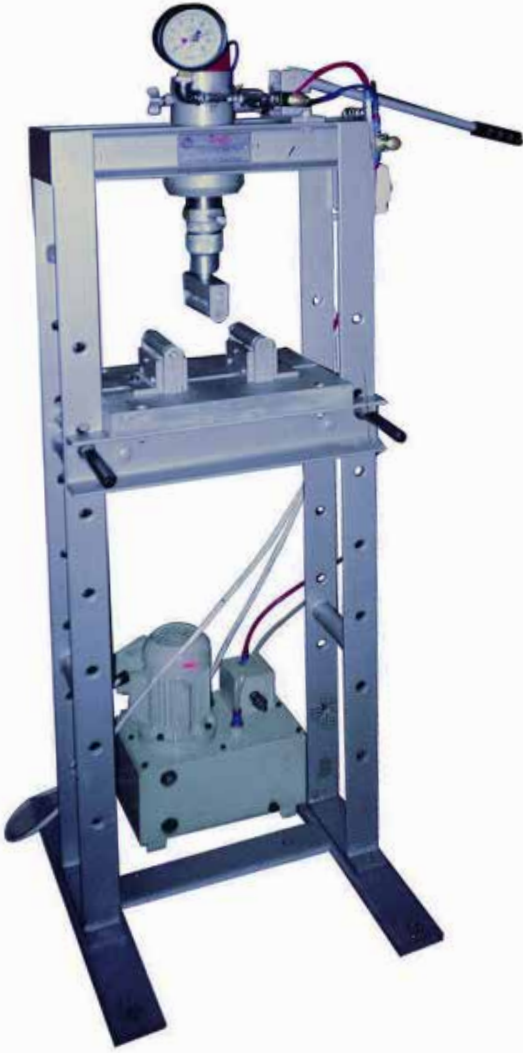

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Elektrik motoru: 1,5 HP, 380 v, 3 p, 50 Hz, 1400 dev/dak
hidrolik pompalı ve 20 lt hacimli kompakt hidrolik santrali

Max.Basma Kapasitesi 10 tonf. Yükleme hızı, hassas hız ayar cihazı ile kademesiz ayarlanabilir.
Platenler arası Düşey açıklık 150 -450 mm
Kolanlar Arası Yatay Açıklık 450 mm
70 x 61 x 192 cm en x boy x yükseklik boyutlarında .

2 adet Ø 160 mm çapında hassas çift ibreli basınç göstergeli, birisi düşük basınç uygulamaları için 1 tonf a kadar, diğeri yüksek basınç uygulamaları için 10 tonf a kadar (ibrenin birisi kırılma yükünde sabit kalır reset edilince sıfırlanır).

TECHNICAL DETAILS

Electrical Motor: 1,5 HP, 380 v, 3 p, 50 Hz, 1400 rpm
20 lt compact hydraulic power unit.

Max working capacity 10 Tonf. Infinitely variable loading speed provided by a precise flow regulating valve.
The vertical opening between platens is 150 - 450 mm (adjustable)
the horizontal opening between columns is 450 mm.

The outside dimensions 70 x 61 x 192 cm width x length x height.

Equipped with two Ø 160 mm double-needle pressure gauges, one for low pressure applications (up to 1 tonf) , the other one for high pressure applications up to 10 tonf), the maximum reading remains on the gauge until reset.